

作成の順序 製作に掛かる前にまず、お読みください。

1. パーツは全部で7種類あります。
2. 各パーツをアウトラインに沿って、きれいにカットしてください。
3. 印の注意事項をよく確認して、折りケイ線はカッターの刃で軽く

なぞる様に、直線部は定規をあて、それに沿って入れて下さい。力を入れると切れてしまいますから、慣れない場合は、カッターの刃の背の部分を使うと良いでしょう。

4. パーツ類の準備が整ったらのりづけです。まず、Aのパーツの①にのりを付け、Bの位置に接着します。

5. 車両先端部②にのりを付け、Cのパーツを側面のラインに揃えて接着します。

6. ③~⑧の番号順にのりを付け、フロント部分を完成させます。丸みが出るように工夫しましょう。

7. ⑨にのりを付け、Dのドア付近のカットの分岐点を保護する為、切れ目の丁度、真ん中あたりに接着します。

8. 左右のDとCの⑩⑪を自然なカーブを描くように接着します。

9. Eの先端をHの差し込み口に触れない様に、Dの曲面に沿って接着します。

10. ⑭をFに差し込み、Iのパーツの⑮を内側に折り曲げGにのり付けし、⑯をHに差し込みます。(裏面で接着)


11. Kのアンテナを中心線で山折りし、のり付けの後、列車後部のルーフの指定位置に差し込み、⑲を谷折りで接着します。

12. Aの⑱にのりを付け、山折りにして、車両のコーナー、側面と接着します。

13. ⑳にのりを付け、山折りの状態でLを直角に折り曲げ、接着します。その後、Lの㉓ののり面と右側面のフラップを接着します。

14. ㉔の内側にのりを付け、指定どおり、山折り、谷折りで接着の後、外側フラップを車両後部Aの左右、指定の位置に接着します。

15. 番号順にのり付けしながら、注意事項に気を付けて製作を進めていきますと完成です。

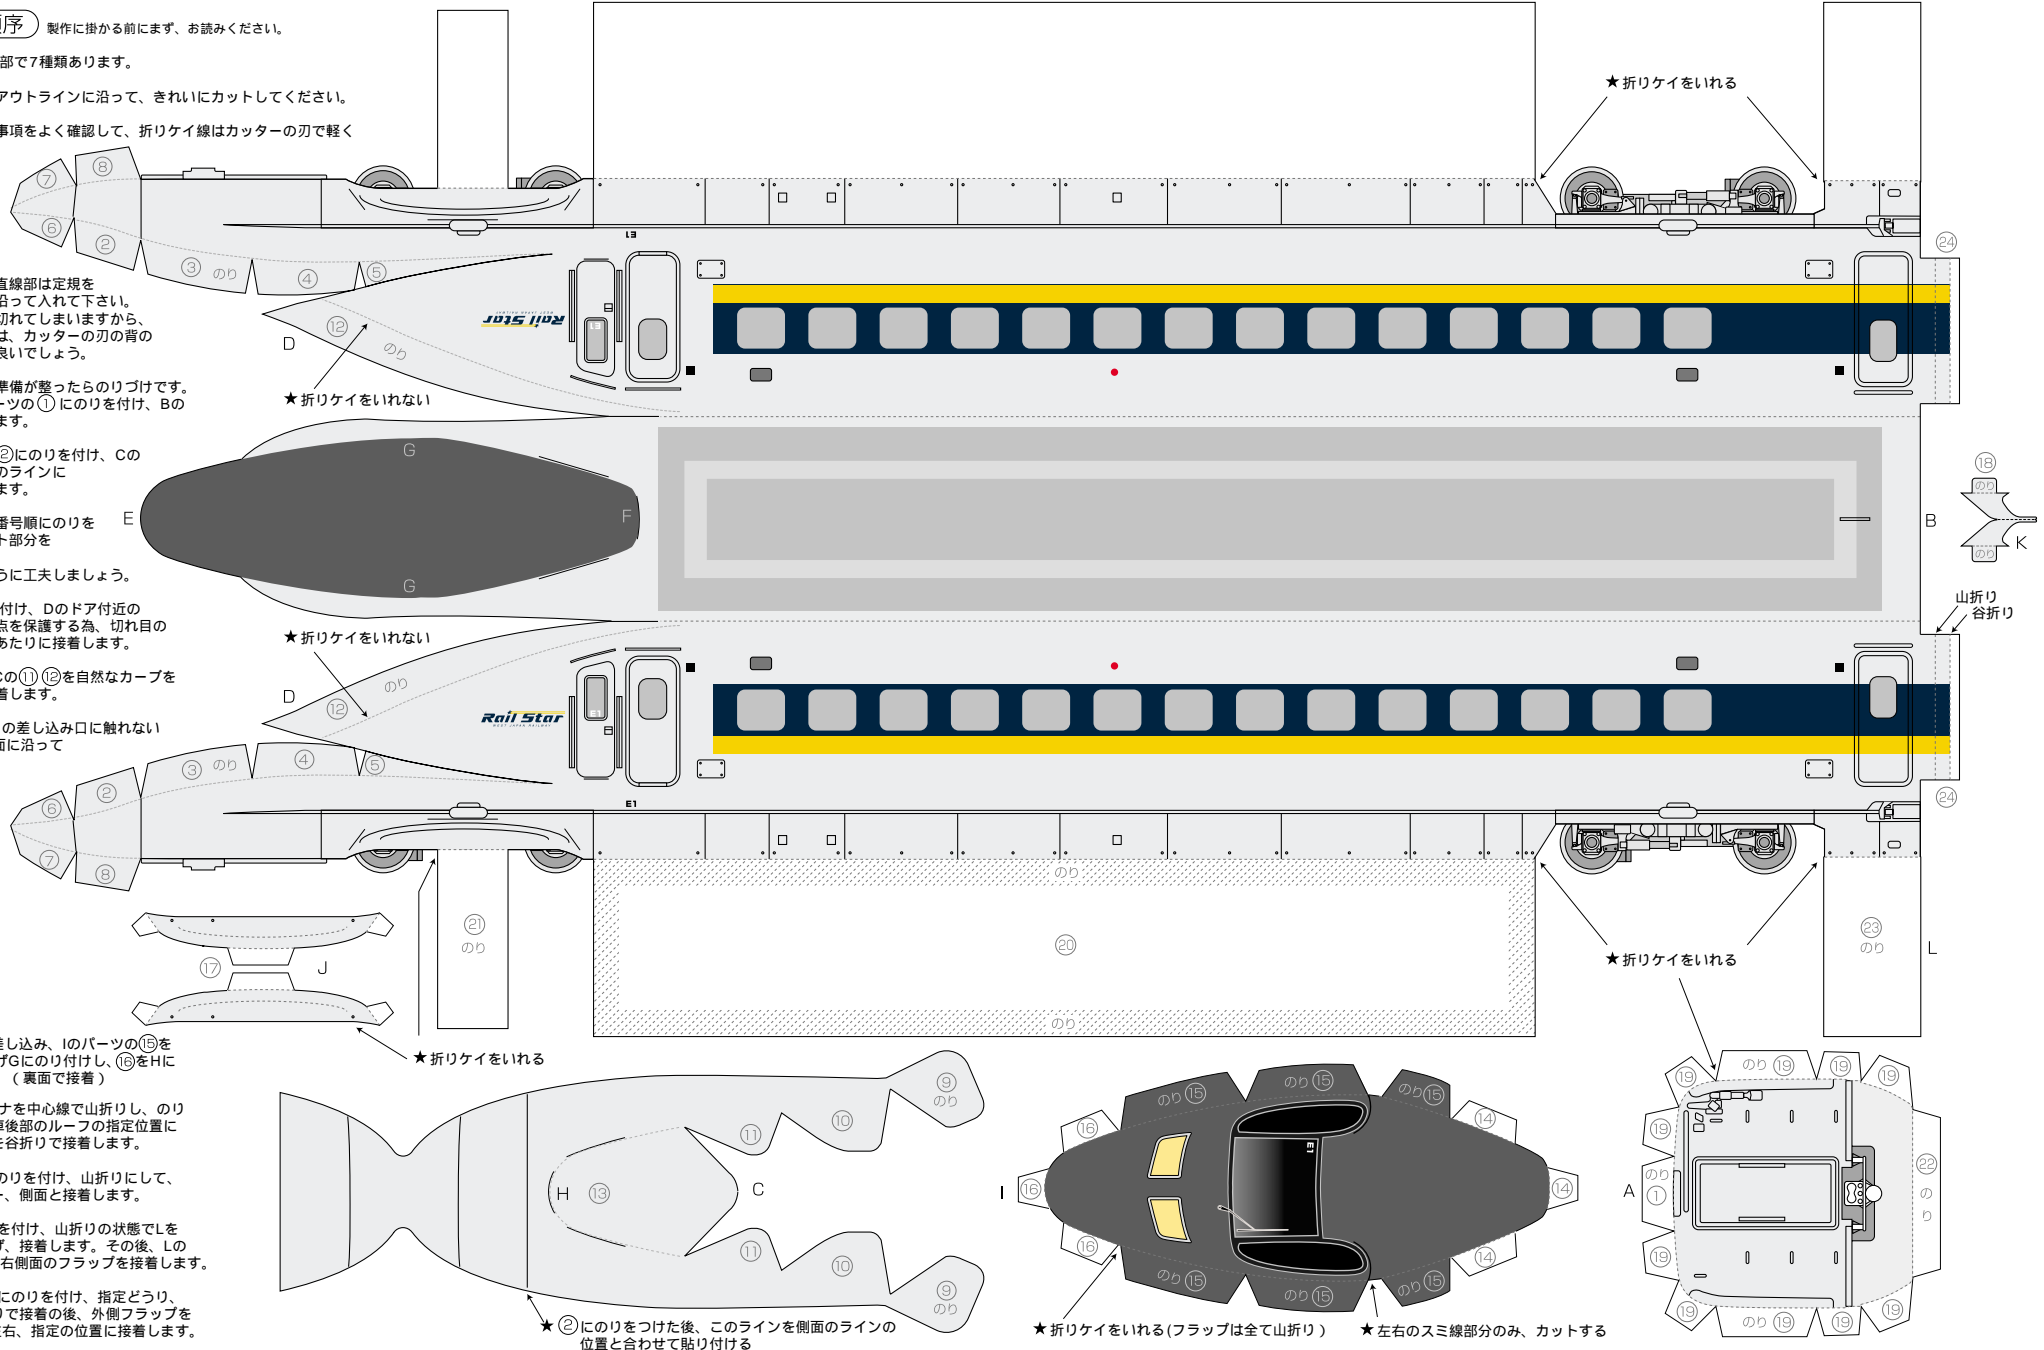

★折りケイをいれる(フラップは全て山折り) ★左右のシミ線部分のみ、カットする