

係員操作ゲート (MG)


手元あるいは足元のスイッチで
お客様の流動をコントロール



自動改札機を通過できないお客様をスムーズに案内します。

POINT

- 操作スイッチにより、扉を開閉できます。(フットスイッチによる操作も可能です)
- 設置環境に応じて、筐体・扉のサイズも柔軟に変更可能です。
- 安全な速度でドアを開閉します。
- 無人駅向けに、お客様の通過後、自動的に扉を閉じる機能を搭載しています。
- オプションにより遠隔操作、状態監視も可能です。(別途、遠隔ソフト・PC必要)

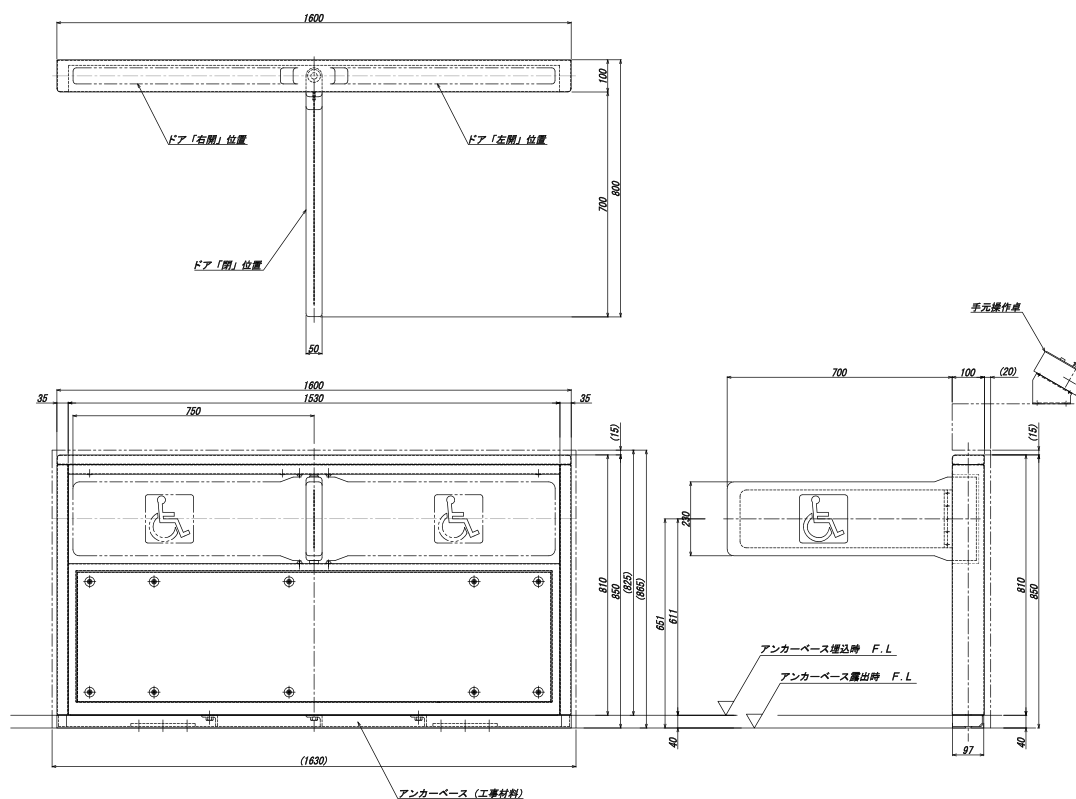

【基本仕様】

外形寸法・重量	本体	高さ 850±5mm 幅 1600±5mm 奥行 100±5mm 重量 130kg以下
電源	電圧	AC 100V±10V
	周波数	60Hz±1Hz
	消費電力	待機時 100W以下 動作時 500W以下
使用条件	周囲温度	-5℃～40℃
	相対湿度	30%～90%(ただし、結露しないこと)
	設置場所	雨水直射日光を避けた半屋内

【基本性能】

可動方向	「閉」位置を中心として左右両開き(1枚ドア)
停止位置	左 90° 中央 0° 右 90°
開閉操作・速度制御	手元操作卓及び2連式フットスイッチ・インバータによる3速制御
自動復帰動作	係員不在モード時、強制開放されると「閉」位置に自動復帰
位置保持	動作モード1:インチングリターン方式 動作モード2:3点停止式
安全装置	電子サーマルによる過負荷検知、一定以上の外力が加わった場合に駆動軸スリップ
過負荷警報	手元操作卓ブザーの鳴動、異常ランプ点灯(係員操作モード時)
停電時	ドアを手動にて開放
設置方式	アンカーボルトによる固定(自立式)
メンテナンス方向	通路側より作業

